Kanal R3a
M 1:1000/100
M1.K4

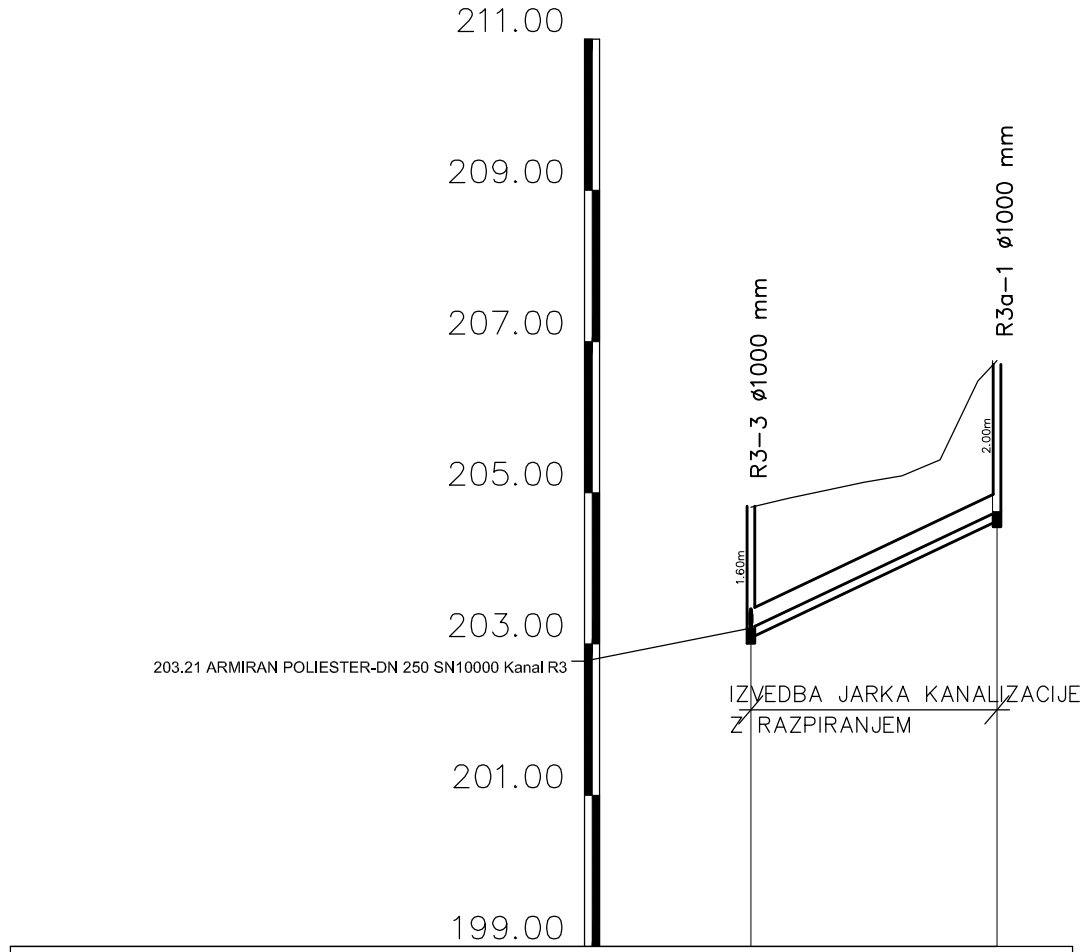

IME	R3–3 – Kanal R3							R3a–1
STACIONAŽA	0.00						32.55	
KOTA TERENA	204.81	204.93	205.04	205.14	205.22	205.44	206.48 206.75	
KOTA IZTOKA, VTOKA	203.21						204.75	
GLOBINA IZKOPA	1.73						2.13	
PADEC – v promilih				47.3				
DOLŽINA				32.58				
CEV PROFIL DOLŽINA	ARMIRAN POLIESTER–DN 250 SN10000 , L=32.58 m							

Opombe:

- kote križanj komunalne infrastrukture je potrebno preveriti na terenu!
- kote pokrovov revizijskih jaškov je potrebno preveriti na terenu!

GPI
gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o.
Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto
tel.: 07/33 77 630, fax. 07/33 77 631
IZS 1919

©

Investitor/naročnik:	OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško		
Objekt:	KANALIZACIJA ROSTOHARJEVA ULICA		
Lokacija:	ROSTOHARJEVA ULICA, KRŠKO		
	Ime in priimek:	Ident. številka:	Podpis:
Vodja projekta:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Odg. projektant:	Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-0445	
Sodelavec:	Iztok Skrabl, grad.teh.	-	
Naslov risbe:	VZDOLŽNI PREREZ KANALA R3a		
Prostor za evidentiranje sprememb:			
Vrsta načrta:	3/1 - Načrt gradbenih konstrukcij - kanalizacija		

Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Faza:	Merilo:	Št. lista:
P-2011/29	KF-2011/29	april 2017	PZI	M 1:1000/100	3/1.5.10